




ADVANCED TECHNOLOGY WORLDWIDE

Matriz

Carretera a Piñicuaro #144
Col. Centro (Charandaro)
Uriangato Gto. CP. 38980 México
Tel: (445) 4570905 Fax: (445) 45 85490
E-mail: ventas1@eurotrade.mx
www.eurotrade.mx

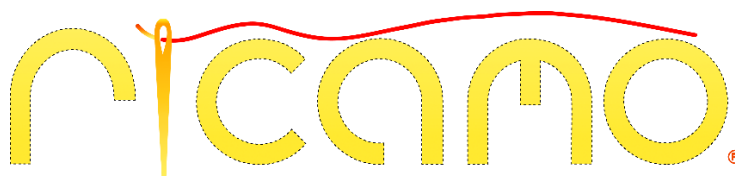

1201-C

 Parámetros técnicos	
Cabeza	1
Colores	12
Panel de Control	LCD TouchScreen con entrada USB y LAN
Sensor	Ruptura de hilo, bobina
Memoria	2,000,000 de puntadas
Cambio de color	Selector automático
Tensiones	Sistema integrado en la cabeza
Compensación de satín	Función desde el panel
Offset (Movimiento de bastidor)	Automático y manual
Función	Botón retroceso, paro, adelantar, comienzo
Área de Trabajo	600x400 mm
Velocidad	Hasta 1000 rpm
Silenciador	Reductor de ruido integrado
Formato de archivos	DST, DSB, ZSK, EMB
Cortes	Recoge hilos con cuchilla
Acceso de hilo	Sistema tubular
Modalidad	Prenda armada/Campo abierto/Gorra
Paramétrica	Ajustable desde el panel
Motor	Servomotor Panasonic
Alimentación	AC 110V/220V±10%, 50-60Hz N y 
Consumo	10 Amperes